

NEW

スーパードライヤーユニット使用

高分子膜式除湿乾燥機

SLM-SU series



KATO-RIKI

スーパードライヤーユニット使用

高分子膜式除湿乾燥機 SLM-SU series

新登場


特長

- 多種多様成形にマッチした材料乾燥機です。
- 縦型2室でスリムとなっている為設置スペースが大幅に減少します。
- 材料バットの出し入れもスライド機構にしたのでよりスムーズに行えます。
- スーパードライヤーユニットにより露点「 -45°C 」の除湿エアにより効率の良い乾燥を実現します。
- 器内ステンレス製



スーパードライヤーユニット

露点性能曲線

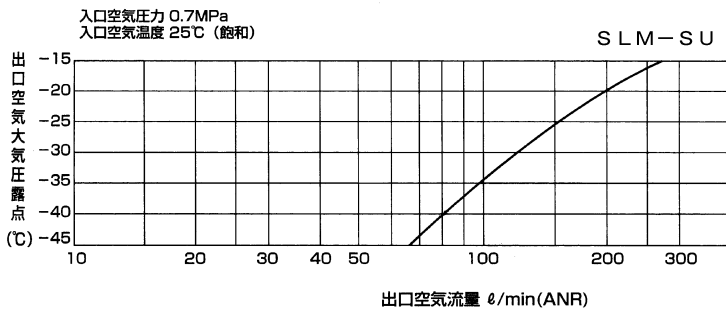

スライド機構

仕様

●電源 200V 3相 ●最高温度 200°C

項目	型式	SLM-SU30	SLM-SU50	SLM-SU70	SLM-SU100
器内寸法(幅×高さ×奥)	cm	35×40×40	35×60×40	46×46×60	46×60×60
モータ	w	250×2			
ヒータ	kw	1.7×2	2.3×2	2.8×2	3.3×2
扉	枚	2			
棚	段	5×2	8×2	6×2	8×2
仕込量	kg	15×2	25×2	35×2	50×2
入口空気流量	ℓ/min(ANR)	115			
出口空気流量	ℓ/min(ANR)	65			
パージ流量	ℓ/min(ANR)	50			
外形寸法(幅×高さ×奥)	cm	90×124×62	90×166×62	100×138×82	100×166×82
製品質量	kg	170	230	250	290
必要電気容量	A	20		30	

注) 入口空気圧力: 0.7MPa時

※本機はコンプレッサエアを使用します。(130ℓ/min)ANR 0.4MPa以上

IKR 加藤理機製作所

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)

FAX 049-261-5681

E-mail: main@katoriki.com <http://www.katoriki.com>