

# 熱風循環式乾燥機

## SLM-Yシリーズ

### ツインドライオーブン

最高温度 200℃ 常用温度 180℃

スリムでダブルタイプ(2室式)乾燥機 1台で2台分の便利さがメリットです

#### 特長


多種多様成形時代にマッチした材料乾燥機です。スリムで立形2室タイプで設置スペースを取りません。各室別温度コントロールが可能ですから2種類の成形材料が完全別温度で乾燥が可能です。また、電源投入タイマも別になっているので少量乾燥には1室で使用できますから省エネルギー運転になります。

#### ★オプション

- 室内をステンレス製で製作可能です。
- ハニカム除湿機をセットできます。  
最高-30℃の低露点に相当する極めて乾いた空気を器内に送り込み、乾燥する事ができます。



SLM2-Y50

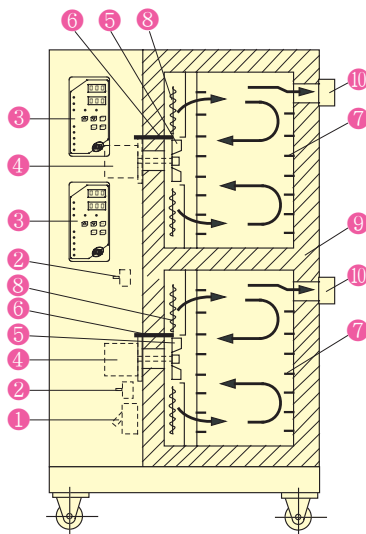

- 1 電源ブレーカ
- 2 過熱防止器
- 3 温度調節器
- 4 モーター
- 5 ファン
- 6 調節器センサ
- 7 棚段
- 8 ヒータ
- 9 保温材
- 10 排気口



器内棚段部

#### 仕様

●電源200V3相

型式	項目	器内寸法 幅×高さ×奥 cm	モータ W	ヒータ kW	扉 (枚)	棚段数	棚段 ピッチ cm	仕込量 (約)kg	外形寸法 幅×高さ×奥 cm	質量 kg
SLM-Y30		35 × 40 × 40	250 × 2	1.7 × 2	2	5 × 2	7	15 × 2	90 × 124 × 62	150
SLM-Y50		35 × 60 × 40	250 × 2	2.3 × 2	〃	8 × 2	7	25 × 2	90 × 166 × 62	195
SLM-Y70		46 × 46 × 60	250 × 2	2.8 × 2	〃	6 × 2	7	35 × 2	100 × 138 × 82	215
SLM-Y100		46 × 60 × 60	250 × 2	3.3 × 2	〃	8 × 2	7	50 × 2	100 × 166 × 82	250

■本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。

■カタログの仕様内容のお問い合わせは、お近くの営業所へどうぞ。

**IKR 荻野加藤理機製作所**

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)

FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com http://www.katoriki.com

2011, 2